


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Tous les éléments, finitions et figurines, présents dans ce tarif sont donnés à titre indicatif et sont donc non contractuels.
Aucune réclamation ne pourra être faite pour non-conformité.

L'ENSEMBLE DE LA COLLECTION EST GARANTI 5 ANS ET CERTIFIÉ MARQUE NF AMEUBLEMENT

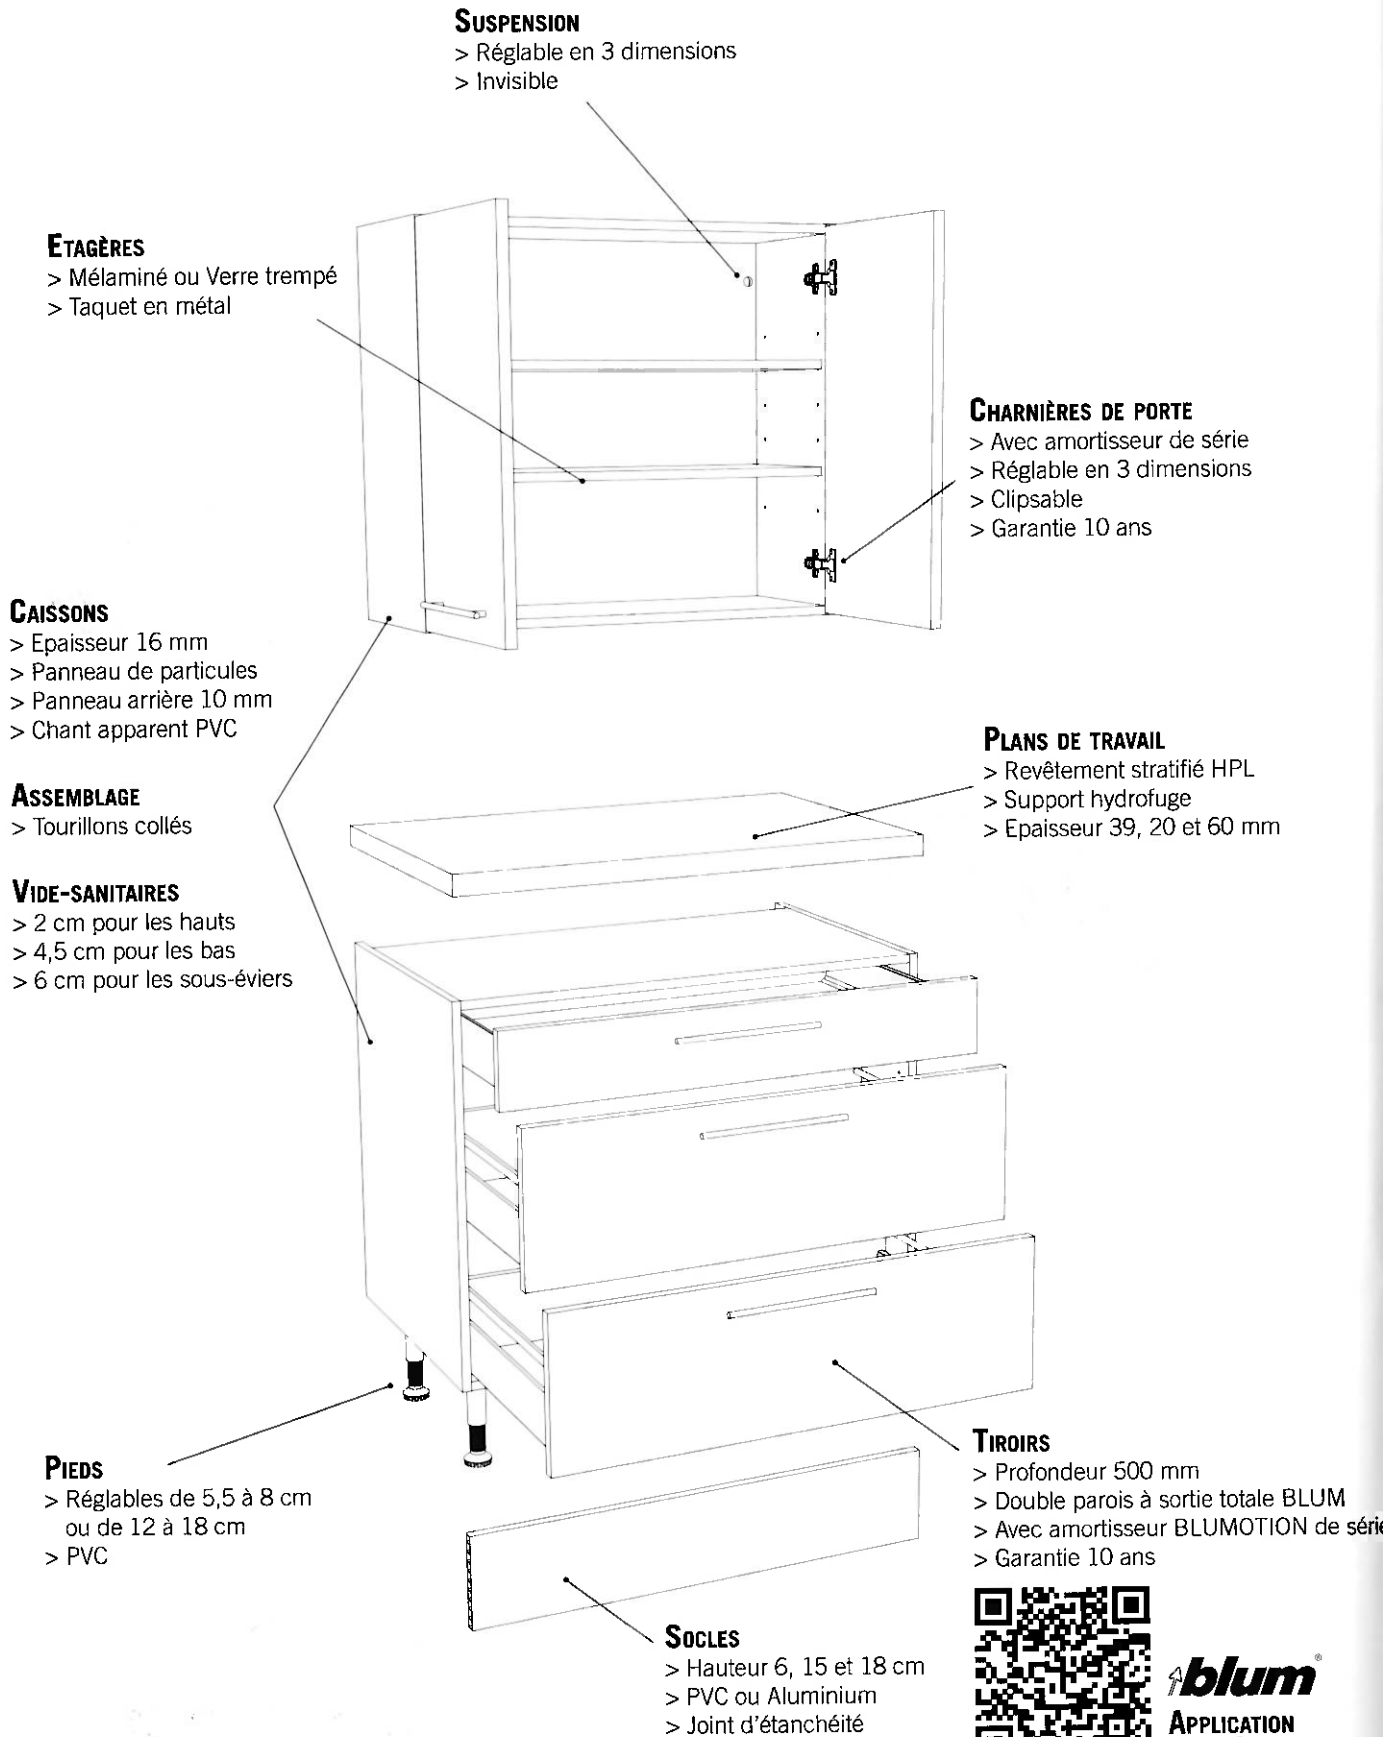

blum
APPLICATION
EASY ASSEMBLY

FAÇADES

> MÉLAMINÉ

Matière : le panneau de particules à surface mélaminée est une feuille de papier décor collée sur un panneau d'aggloméré de bois. Sa surface est non poreuse, résistante à l'humidité, à la chaleur aux U.V. et à l'abrasion. Il est intéressant pour ses effets «matières».

Le mélaminé craint malgré tout l'excès d'humidité.

Entretien : se nettoie avec de l'eau savonneuse ou un peu d'alcool à brûler. Pour les taches persistantes, utiliser des détergents non abrasifs puis essuyer avec un chiffon légèrement humide suivi d'un chiffon sec.

> MÉLAMINÉ LAQUÉ :

Matière : il s'agit de laque polyuréthane brillante dont le vernis est fabriqué à partir de résine. Il peut arriver qu'au fil des ans, un léger changement de teinte apparaisse, dû à l'action de la lumière et des rayons UV.

Entretien : se nettoie uniquement avec de l'eau savonneuse ou un produit pour vitres à appliquer avec une éponge puis sécher à l'aide d'un chiffon doux.

> STRATIFIÉ :

Matière : le stratifié est un matériau à base de feuilles de papier kraft superposées, terminé par une feuille de papier décor. Sa surface est non poreuse, résistante à l'humidité, à la chaleur, aux U.V. et à l'abrasion. Il est intéressant pour ses effets «matières».

Entretien : se nettoie avec de l'eau savonneuse. Pour les taches persistantes, utiliser des détergents non abrasifs puis essuyer avec un chiffon légèrement humide suivi d'un chiffon sec.

> STRATIFIÉ FENIX :

Matière : Le FENIX NTM ® est un stratifié avec une surface décorative obtenue par l'utilisation de la nanotechnologie combinée à des résines acryliques de nouvelle génération, durcies par un processus polymérisation. Sa surface est extrêmement mate, anti-traces de doigts, résistant aux rayures, à l'abrasion et à la chaleur sèche et offre un toucher soyeux.

Entretien : se nettoie avec de l'eau savonneuse. Pour les taches persistantes, utiliser des détergents non abrasifs puis essuyer avec un chiffon légèrement humide suivi d'un chiffon sec. Si la structure des matériaux n'est pas fortement endommagée, les micro-rayures peuvent être réparées thermiquement.

> LAQUE :

Matière : il s'agit de laque polyuréthane brillante ou satinée. Il peut arriver qu'au fil des ans, un léger jaunissement ou changement de teinte apparaisse, dû à l'action de la lumière et des rayons UV. En cas de complément ou remplacement de façades, des différences de teintes peuvent apparaître, mais ne pourront donner lieu à aucune réclamation.

Entretien : se nettoie uniquement à l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de détergents ou solvants.

> BOIS MASSIF :

Matière : le bois est une matière vivante qui est travaillée et finie à la «main». Des particularités liées à son aspect naturel comme le veinage, des nœuds ou des teintes peuvent ainsi varier d'une façade à une autre et ne pourront être considérés comme des anomalies. Il subit un léger jaunissement avec le temps. En cas de complément ou remplacement de façades, des différences de teintes peuvent apparaître, mais ne pourront donner lieu à aucune réclamation.

Entretien : se nettoie avec un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou avec solvants ni de cires.

PLANS

> Revêtement en stratifié HPL (haute pression) ; support en panneau de particules hydrofuge.

> Revêtement en stratifié Fénix : voir descriptif ci-dessus.

> De nombreuses découpes, assemblages, finitions et tables sont disponibles mais doivent respecter impérativement les contraintes techniques et de dimensions indiquées.

CAISSONS

> Panneaux de particules ; épaisseur 16 mm ; chants PVC, arrière en épaisseur 10 mm

> Assemblage se fait par tourillons collés puis cadrage en presse.

Pour la sécurité des utilisateurs, merci de respecter les principes d'installation suivants :

> Fixer les meubles bas et les armoires au mur au moyen de 2 équerres métalliques 30*30 (non fournies) vissées dans l'angle haut des côtés (4 vis 4x16).

> Serrer au maximum les suspensions des meubles hauts pour plaquer les meubles au mur.



DISCAC fabrique des meubles de cuisines et de salles de bains.

La conception et l'ensemble des opérations de fabrication, de transformation, d'assemblage et de montage sont **réalisées en Gironde (33)**.

Les matières premières et composants mis en oeuvre dans la fabrication sont à **95% achetés en Europe**, et plus **spécifiquement en France pour plus de 60% du volume d'achats**.

La valeur ajoutée effectivement créée en France représente ainsi aujourd'hui **80% de la production vendue** par DISCAC.

Nous sommes fiers de pouvoir afficher le FABRIQUE EN FRANCE sur les cuisines et les salles de bains sortant de nos usines, et fiers également d'affirmer que nos produits continuent d'intégrer toujours plus de savoir-faire français.



Avec la marque NF Ameublement, la garantie de notre collection Cuisines est de 5 ans.

Cette certification issue des normes françaises et européennes et attribuée par FCBA porte sur plusieurs caractéristiques :

- > **la sécurité**
- > **la solidité**
- > **la durabilité**
- > **le choix des matériaux**
- > **le soin apporté aux finitions**
- > **la qualité d'exécution**

Elle est un gage de transparence et de confiance entre le fabricant, le distributeur et le consommateur.

L'achat du consommateur devient un investissement sûr, associant performance et durée.

La liste des produits certifiés est disponible sur le site : www.nf-ameublement.com



Membre de
**l'Ameublement
français**