

Écologie

De la fabrication à l'impression, jusqu'à la pose, les plafonds et les murs tendus imprimés PONGS® by ARKETEX® respectent l'environnement !

Fabrication dans le respect de la nature

Au travers de ses nombreuses étapes de fabrication, le processus de production des revêtements Pongs® by Arketex® est respectueux de l'environnement.

Divers procédés techniques et technologiques destinés à **réduire l'emprunte carbone de la fabrication** ont été mis en place. Parmi quelques unes de ces démarches, **une station d'épuration entièrement biologique permet un recyclage des eaux usées**, tandis que des centrales couvrent 40% des besoins en chauffage, **réduisant les émissions de CO2 de l'entreprise d'environ 900 tonnes par an...**

Les produits, les hommes

Parce que les revêtements sont naturellement légers, ils bénéficient d'un bilan carbone incomparable à celui de la plaque de plâtre ou tout autre plafond. À lui, seul, le stockage ou le transport en font déjà le numéro 1 de l'écologie !

Garanti sans PVC, répondant à toutes les normes européennes, et rapide d'installation, les revêtements pour plafonds et murs tendus ARKETEX® **n'impactent pas un chantier avec d'innombrables gravats à évacuer, puis à recycler.**

Les revêtements se posent à température ambiante, **dans le respect des conditions de travail** de ses installateurs.


POUR UNE SURFACE DE 100M²

Plafond ou mur tendu textile



Livré en carton ou en rouleau, les 42 kg de revêtements textile et leurs accessoires couvrent 100m² de plafond !

42
KG

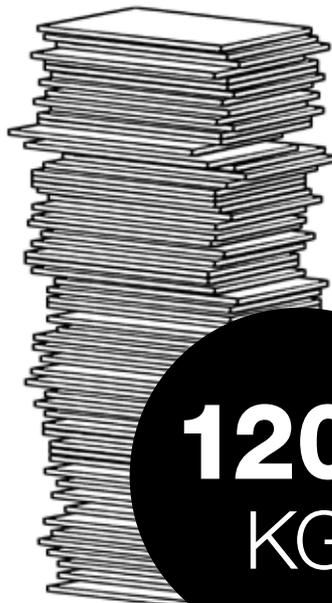

1200
KG

Plafond ou mur traditionnel

Pour la même surface, ce sont **1200 kg de plaques de plâtre et de rails qui sont fabriqués, transportés en camion, et mis en oeuvre.** Ce sont également **1200 kg qui seront, un jour, à recycler.**



Sans formaldéhyde ni composés organiques volatils (COV)



Certifié par Sanitized AG pour ses propriétés antimicrobiennes



Certification IMO



Classement au feu selon certifications B1 DIN 4102, B, s1-d0 DIN EN 13501-1



FABRICATION DE QUALITÉ
MADE IN EUROPE



UN REVÊTEMENT LÉGER
(220G / M²)




UN CHANTIER
SANS GRAVATS



REVÊTEMENT
SANS PVC



RÉDUCTION D'EMPRUNTE CARBONE
PAR LE POIDS ET LE VOLUME DU TRANSPORT



UNE INFINITÉ DE COLORIS
DISPONIBLES



FABRICATION ÉTHIQUE
ET ÉCOLOGIQUE




UN TARIF FOURNI / POSÉ SIMILAIRE
À CELUI D'UN PLAFOND TRADITIONNEL



DES IMPRESSIONS ÉCOLOGIQUES
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION EN UV-LED,
LABELLISÉES IMPRIM'VERT



UN TEXTILE TECHNIQUE
ET RÉVOLUTIONNAIRE




UN CHANTIER FACILE À CALCULER
ET À METTRE EN ŒUVRE



UN REVÊTEMENT ACOUSTIQUE
POUR LE CONFORT DE VIE
ET DE TRAVAIL



REVÊTEMENTS ET PROFILÉS
RECYCLABLES



UNE INSTALLATION AISÉE
ET RAPIDE



UN TRAVAIL PROPRE,
À TEMPÉRATURE AMBIANTE
ET SANS PÉNIBILITÉ



CERTIFICATIONS FEU M1
B DIN 4102,
B, S1-D0 DIN EN 13501-1



SANS POUSSIÈRE
NI DÉMÉNAGEMENT DES PIÈCES



UN RÉSULTAT PARFAIT
GARANTI 10 ANS

Charte d'impression :

Image ou fichier au format fournis par le client :

Qualité minimum d'impression : fichier 1/10^{ème} du format d'impression avec une résolution 360 DPI (TIFF ou EPS) en CMJN

Haute qualité d'impression : fichier 1/10^{ème} du format d'impression avec une résolution 500 DPI (TIFF ou EPS)

Qualité optimale : image en mode vectoriel (EPS)

Arketex® dispose d'un studio graphique en interne.

Où trouver des visuels :

- Parmi nos collections Arketex® www.arketex.com
- Sur www.shutterstock.com (banque d'image de plus de 300 millions de photos et d'illustrations)
- Dans la collection "Musées" issue de la Réunion des Musées Nationaux, à consulter dans le catalogue Arketex® ou directement sur le site www.photo.rmn.fr (afin d'avoir la garantie des droits de reproduction, choisir une œuvre dans un Musée français dont l'auteur est décédé avant 1951).



Exemple de dimensions :

Pour garantir une parfaite qualité d'impression d'un mur ou d'un plafond de 2,50 mètres de hauteur par 3 mètres de largeur, il est indispensable d'avoir une photo de 25 x 30 cm en 300 dpi minimum.